


# TOILES ET PANNEAUX POLYURÉTHANE

*Pour la maintenance de vos cribles*

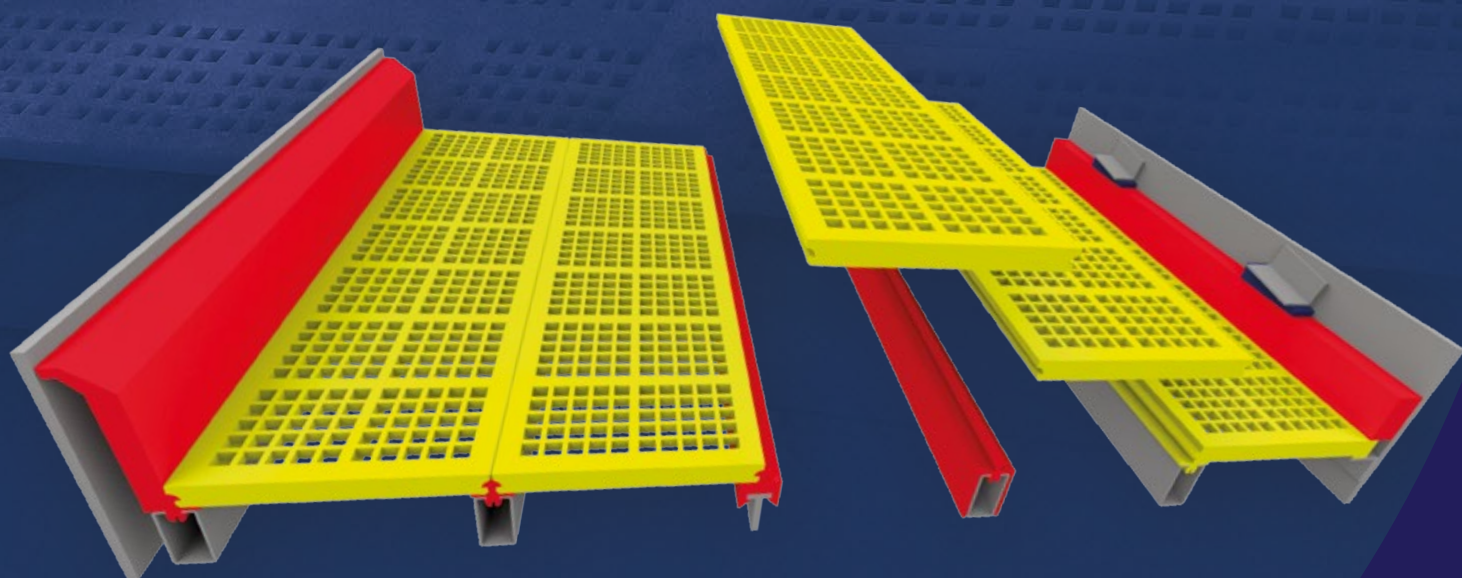

## VOS INTÉRÊTS

### Pourquoi faire ce choix

Les toiles et panneaux en Polyuréthane se distinguent d'abord par leur très bonne résistance à l'usure et au colmatage, ce qui les rend particulièrement adaptés aux matériaux abrasifs et collants. Ils offrent aussi une durée de vie nettement supérieure aux solutions en fil métallique dans de nombreuses applications, ce qui en fait un argument fort de coût global et de continuité de production.

#### Résistance à l'abrasion

élevée, donc moins de remplacements et moins d'arrêts machine.

#### Réduction du colmatage

grâce à la flexibilité du matériau et à son comportement sous vibration.

#### Criblage performant en voie sèche et humide

, avec une bonne polyvalence d'usage.

#### Diminution du bruit à l'usage

en fonctionnement, ce qui améliore le confort d'exploitation.

#### Montage simple

, souvent sans modification de la structure du crible.

#### Poids réduit

, donc manutention plus facile et, selon les cas, consommation d'énergie moindre.

## ABM-TECNA

*Au delà d'une solution globale en toiles et panneaux de criblage,  
Un conseil personnalisé pour chacune de vos applications*

Contactez-nous ➡






# TOILES | À TENSION - SOUPLES

## Toiles à tension

### A tension transversale, à tension longitudinale



- Longueur : 500 - 4000 mm
- Largeur 300 - 1800 mm
- Épaisseur : 30 – 40 – 50 -60 mm
- Dureté : 65 – 85° Sh. A

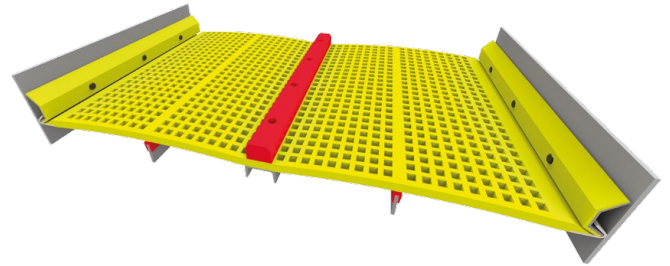

## Toiles souples



### Toiles compatibles avec système Bivitec®

- Fixées via des profils
- Longueur max 3500 mm
- Largeur 256 ou 328 mm
- Épaisseur de 3 à 6 mm
- Dureté : 85 – 90° Sh. A

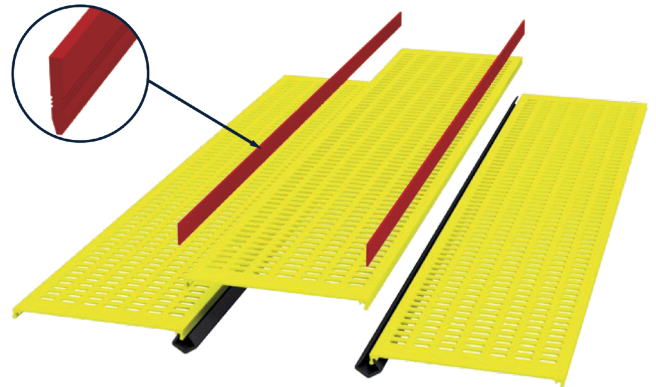


### Toiles compatibles avec système LIWELL®

- Fixées par boulonnerie
- Longueur maximale: 3500 mm
- Largeur 240 à 360 mm
- Épaisseur de 3 à 8 mm
- Dureté : 65 – 85° Sh. A

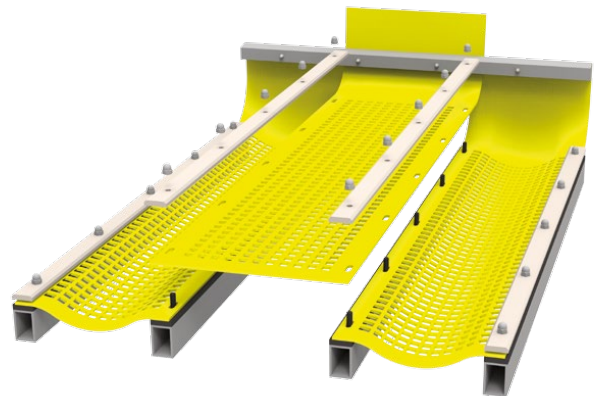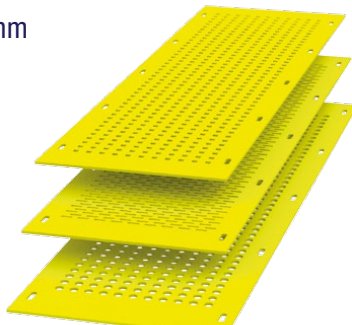


## PANNEAUX MODULAIRES COMPATIBLE AVEC SYSTÈME WS85

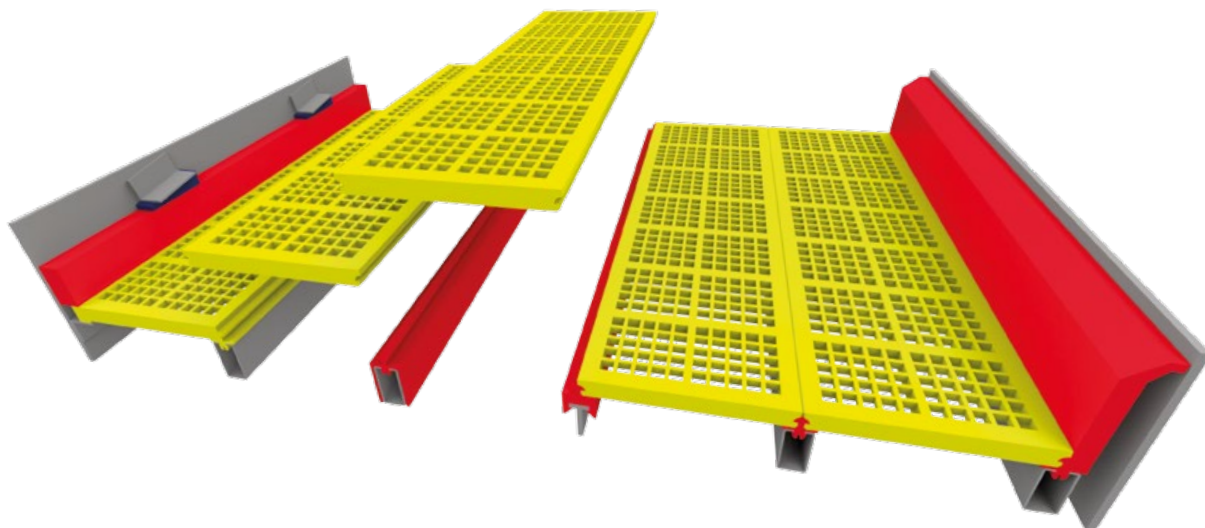

### Panneaux modulaires


Compatible avec système **WS85®**

- Longueur : 100 - 1400 mm
- Largeur 100 - 400 mm
- Épaisseur de 30 à 60 mm
- Dureté : 85/65 ou 85° Sh. A

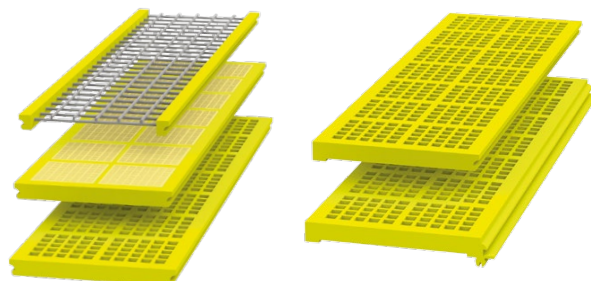




## COMPATIBLE AVEC SYSTÈME VARIA

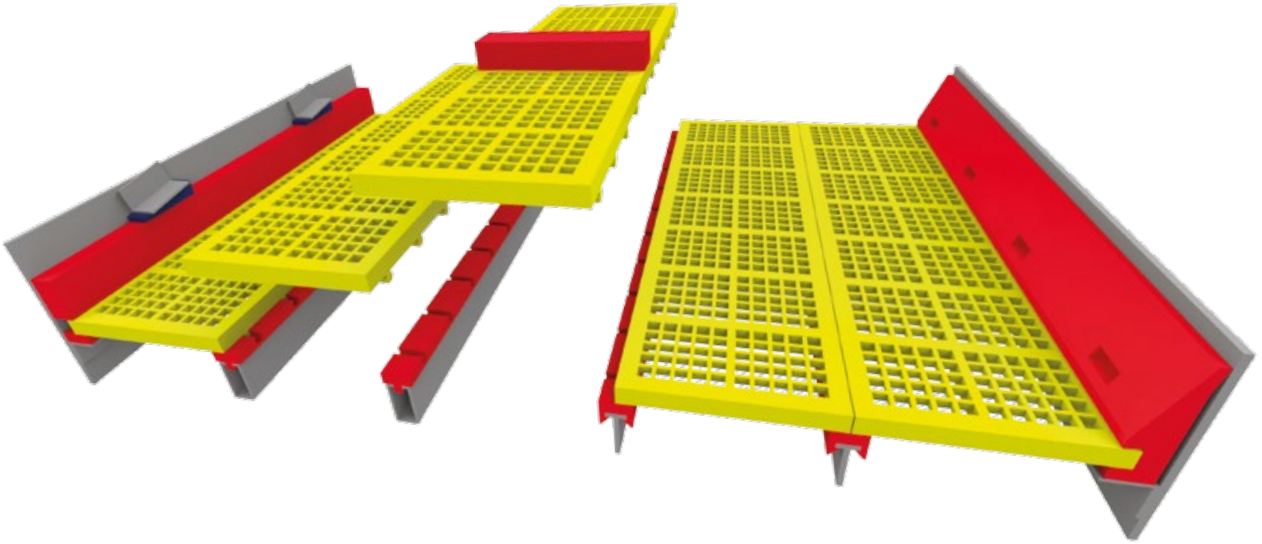

### Panneaux modulaires

Compatible avec système **VARIA®**


- Longueur : 300, 750 ou 1000 mm
- Largeur 100 - 350 mm
- Épaisseur de 30, 40 ou 60 mm
- Dureté : 85/65 ou 85° Sh. A

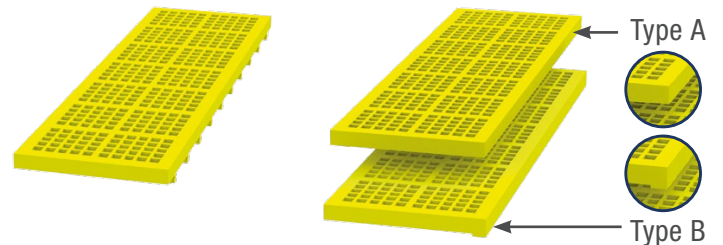

**Un doute dans votre sélection,  
Le besoin d'une confirmation,  
Contactez-nous**




## PANNEAUX MODULAIRES COMPATIBLE AVEC SYSTÈME KOMBIPLAST

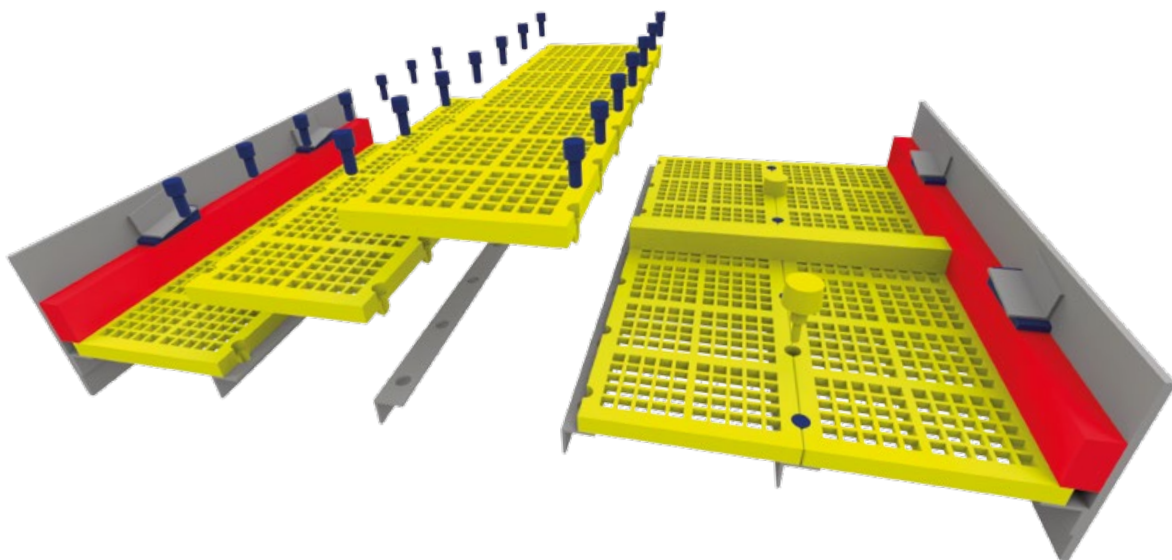

### Panneaux modulaires

Compatible avec système **KOMBIPLAST®**

- Longueur : 300, 750 ou 1000 mm
- Largeur 100 - 350 mm
- Épaisseur de 30, 40 ou 60 mm
- Dureté : 85/65 ou 85° Sh. A

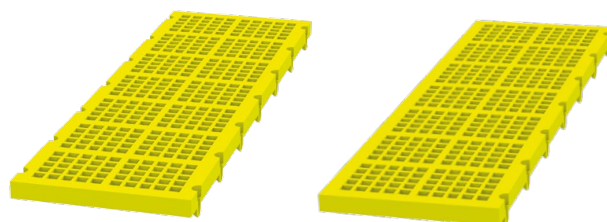

***La gamme des accessoires  
est très complète,  
Demandez-nous, des précisions***






## COMPATIBLE AVEC SYSTÈME KOMBIPLAST UNI 2000



### Panneaux modulaires

#### Compatible avec système KOMBIPLAST® UNI 2000


- Longueur : standard = 1000 mm  
(autres dimensions possibles sur demande)
- Largeur 100 - 350 mm
- Épaisseur de 30 - 60 mm
- Dureté : 85/65 Sh. A

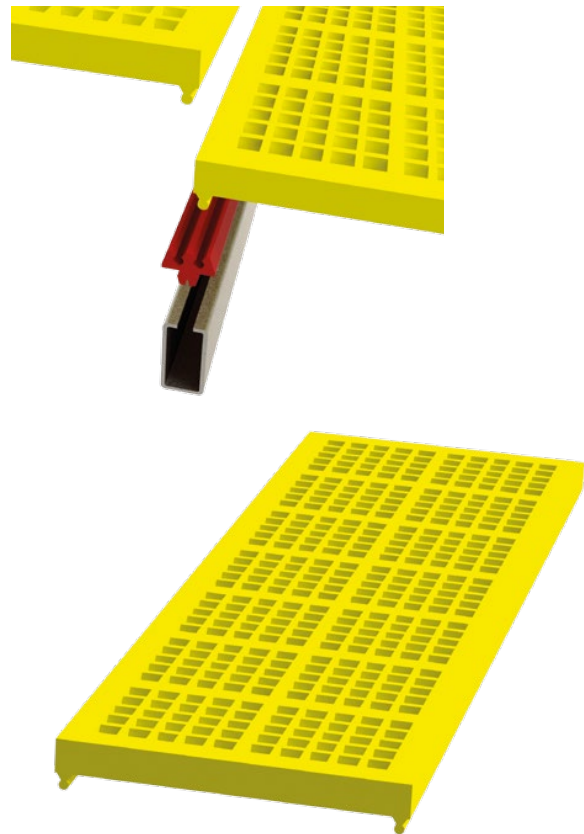

# PANNEAUX SUR CADRE ACIER

## Panneau PU sur cadre acier léger (PUCL)


- Panneau crible coulé sur cadre léger en acier
- Dimensions
  - Epaisseurs disponibles de 20 à 60 mm
  - Dimensions des mailles a partir de 5 mm

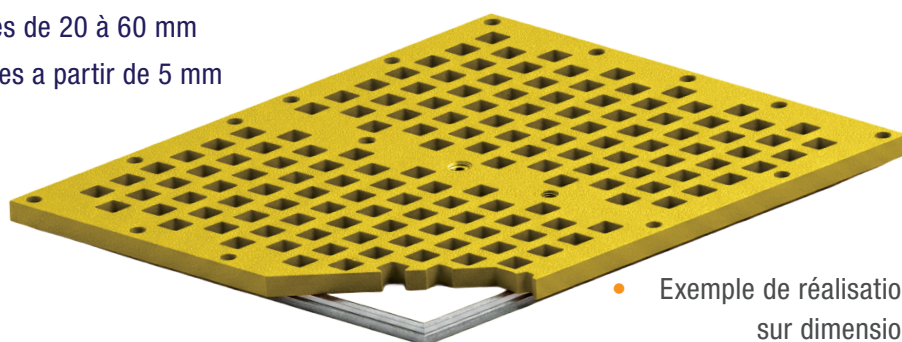

- Exemple de réalisation sur dimension

## Panneau PU sur cadre acier renforcé (PUCR)

- Panneau crible coulé sur cadre renforcé en acier
- Dimensions
  - Epaisseurs disponibles de 30 à 60 mm
  - Dimensions des mailles a partir de 5 mm

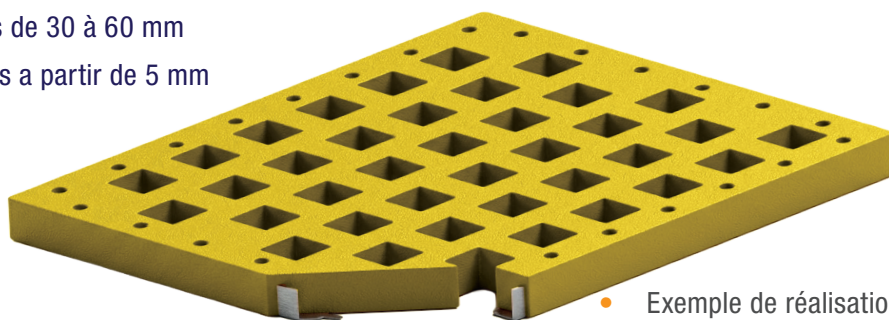


- Exemple de réalisation sur dimension

**Pour les panneaux Polyuréthane  
sur cadre d'acier,  
une solution sur dimension...  
Contactez votre partenaire.**



# SUR DIMENSION

## Exemple d'un panneau PU sur cadre acier léger renforcé

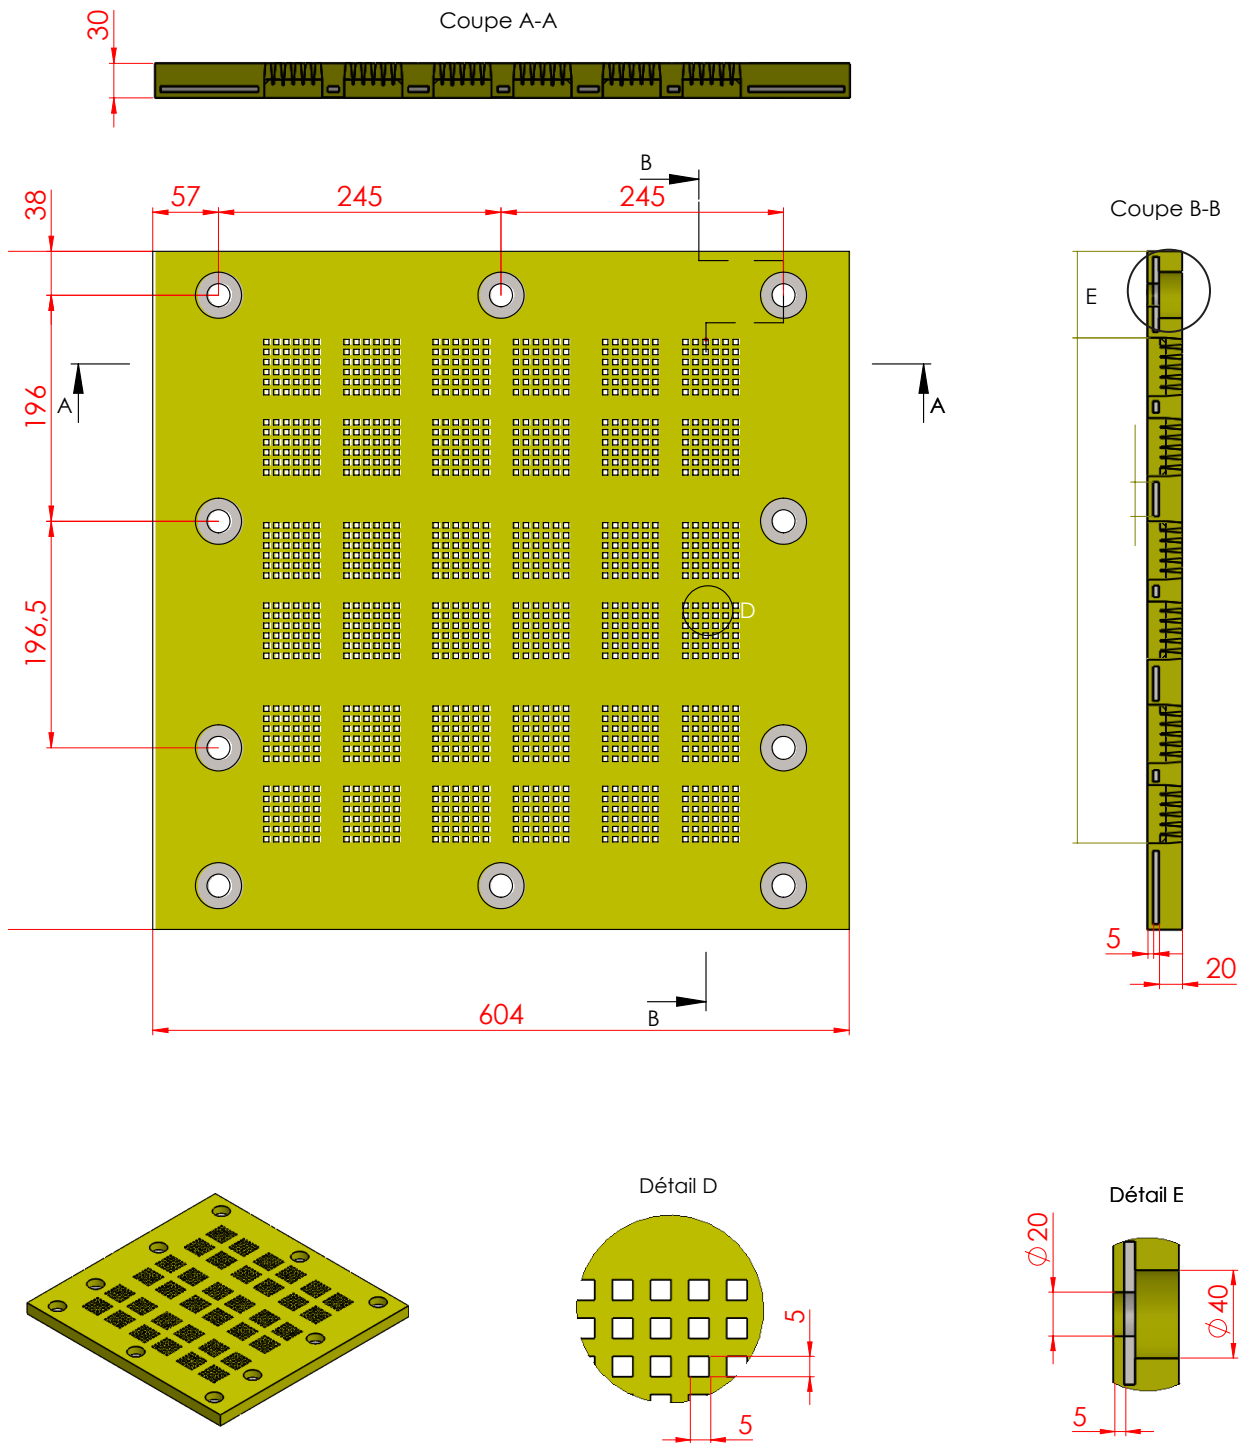

## Nos points forts

- Un conseil, une écoute
- Une expérience, une connaissance du marché, et des solutions adéquates
- Une solution globale développée par ABM-TECNA depuis près de 30ans. Ce qu'on appelle aujourd'hui : un guichet unique ou One-Stop-Shop



## La solution globale en convoyage et transmission de puissance

- Des ateliers proches de nos clients
- Équipes compétentes et autonomes
- 40 camionnettes parfaitement équipées
- Techniciens hautement spécialisés
- Conseillers en prévention actifs
- Formation continue du personnel
- Engineering – Recherche et développement
- Spécialistes produits
- Bureau d'études et dessin
- Service de maintenance préventive et prédictive
- Partenariats privilégiés
- Outils et logiciels dédiés

ABM TECNA (groupe NETCO) ce sont deux cents personnes qui assurent un service 24/7 pour les 4 sites belges. Et plus d'un millier au niveau européen.

### Service 24h/24

Demande d'intervention, de prestation : **+32 498 17 29 24**  
Commande de pièces détachées : **+32 496 33 02 11**

#### ABM TECNA Headquarter

Rue des Sources, 5  
B-6220 Fleurus  
+32 71 85 85 00  
commercial@abm-tecna.be

#### ABM TECNA LIÈGE

Rue de l'Yerne, 4  
4537 VERLAINE  
+32 4 325 53 43  
commercial@abm-tecna.be

#### ABM TECNA TOURNAI

Rue du Bois, 16B  
B-7530 Tournai  
+32 69 57 71 07  
commercial@abm-tecna.be



### Account Manager



[www.abm-tecna.be](http://www.abm-tecna.be)

### Field Manager

