


**DE STOCK
À FLEURUS**

ACCOUPLLEMENTS À ÉTOILE ÉLASTIQUE **STARFLEX**



*Applications universelles
Montage facile et rapide*

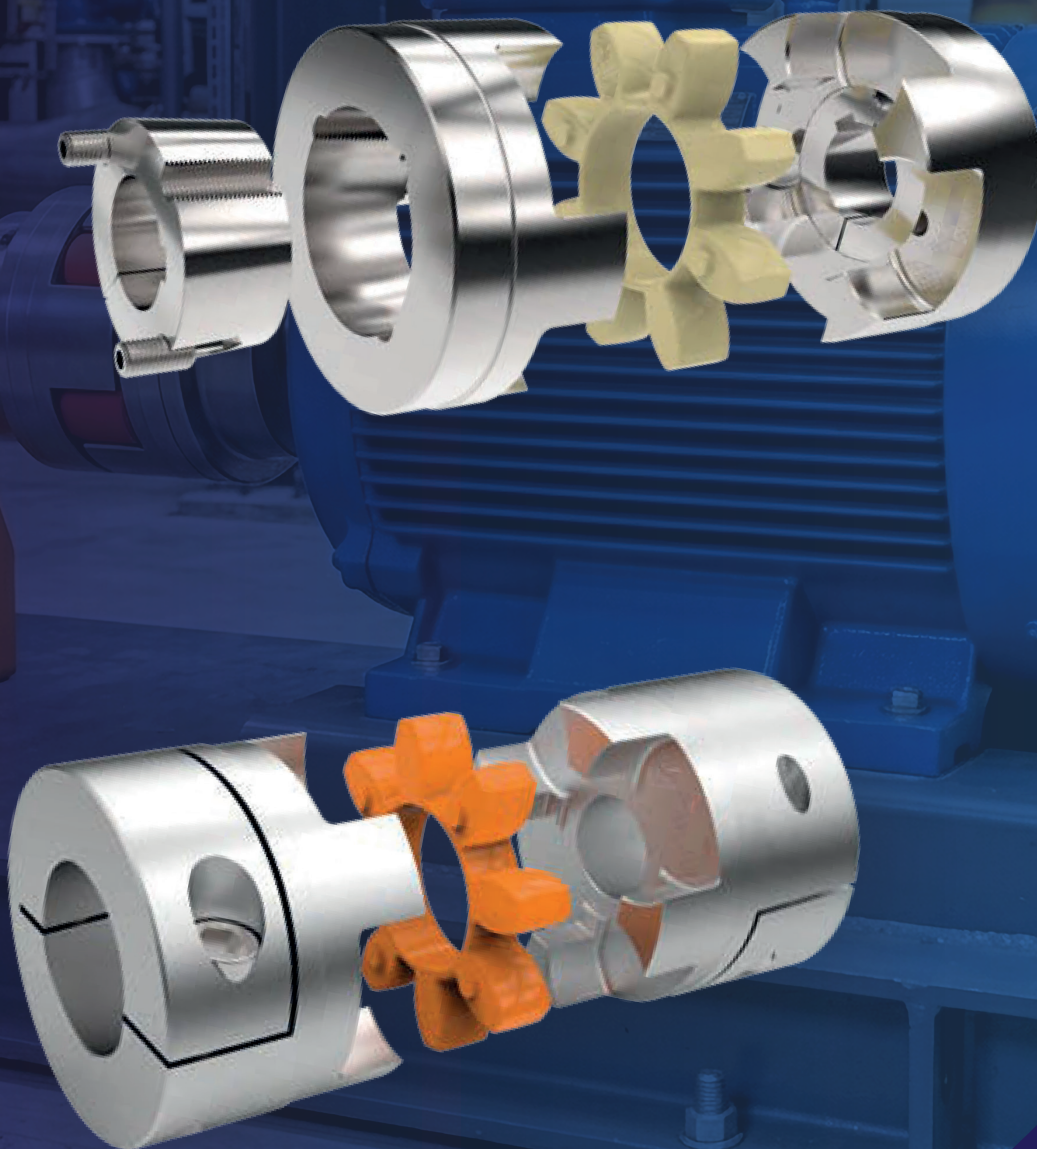

Vos accouplements STARFLEX 100% compatibles Rotex® de stock à Fleurus


STARFLEX HWN Montage rainure de clavette

- Alésages tolérancés H7 avec rainure de clavette selon DIN 6885/1 ; tolérance de la rainure JS9 et vis de pression (arrêt) sur la clavette.

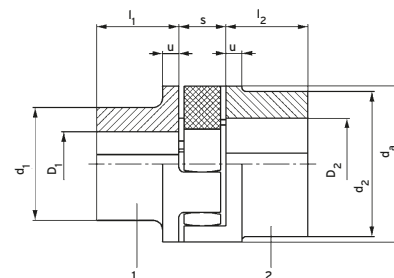

Taille	Vitesse de rotation Max. t/min	Couple nominal		da diamètre extérieur	D1 max. mm	D2 max. mm	l1 & l2 mm	s mm
		92° shore A	98° shore A					
19	19000	10	17	40	19	24	25	16
24	14000	35	60	55	24	28	30	18
28	11800	95	160	65	28	38	35	20
38	9500	190	325	80	38	45	45	24
42	8000	265	450	95	42	55	50	26
48	7100	310	525	105	48	60	56	28
55	6300	410	685	120	55	70	65	30
65	5600	625	940	135	65	75	75	35
75	4750	1280	1920	160	75	90	85	40
90	3750	2400	3600	200	90	100	100	45

STARFLEX HWT avec moyeu amovible Taper-Lock



Taille	Vitesse de rotation Max. t/min	Couple nominal		da diamètre extérieur	Partie 3 (Taper-Lock Int.)			Partie 4 (Taper-Lock Ext.)			s mm
		92° shore A	98° shore A		D3 max. mm	Taper Lock	l3 mm	D4 max. mm	Taper Lock	l4 mm	
19	19000	10	17	40	-	-	-	-	-	-	16
24	14000	35	60	55	25	1008	22	25	1008	22	18
28	11800	95	160	65	28	1108	22	28	1108	22	20
38	9500	190	325	80	28	1108	22	28	1108	22	24
42	8000	265	450	95	42	1610	25	42	1610	25	26
48	7100	310	525	105	42	1615	38	42	1615	38	28
55	6300	410	685	120	50	2012	32	50	2012	32	30
65	5600	625	940	135	50	2012	32	60	2517	45	35
75	4750	1280	1920	160	60	2517	45	75	3020	51	40
90	3750	2400	3600	200	75	3020	51	90	3535	89	45

Plus d'information sur les accouplements et leurs variantes, une aide à la sélection, contactez notre service commercial au :
+32 71 85 85 00
ou commercial@abm-tecna.be

