




Rupex

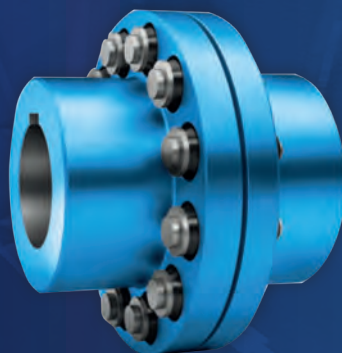

N-Bipex

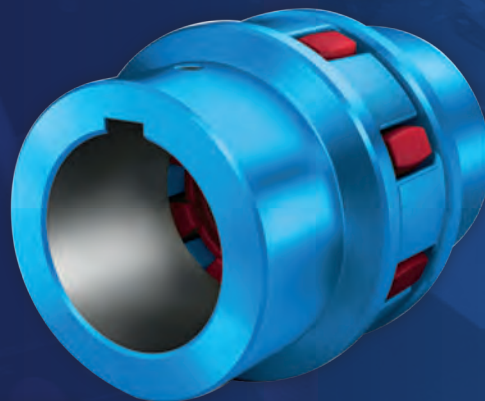

N-Eupex Standard

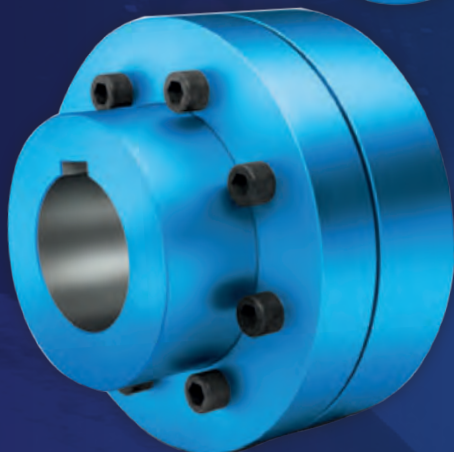


FLENDER Koppelingen

**Zeer krachtig en hoge
betrouwbaarheid, het beste
rendement op de markt!**

Onze sterkten:

- Grote voorraad N-Eupex
- Hoge koppel, tot 7200000 Nm
- ATEX-homologatie
- Gebruiksveilig
- Fabricatie voornamelijk Europees
- Beperkt onderhoud
- Sterproduct: N-Eupex, met aanduiding van de slijtage van de elastische elementen in optie
- Globaal aanbod van onderdelen voor motorisering en krachtoverbrenging
- Technische ondersteuning door onze leverancier
- Geluidsarme werking
- Beschermkap op aanvraag
- WACHTDIENST 24U./24 – 7D/7

Elastische koppelingen N-Eupex, Bipex, Rupex



N-Eupex

- Zeer goed ingevoerd product
- Zeer goede verhouding koppel/Ø
- In voorraad tot bouwmaat 400
- Bufferstukken aangepast voor verschillende toepassingen
- Snelle uitboring op aanvraag.

N-Eupex Standard

- Universele en zuinig pinkoppeling
- Koppel van 19 tot 62000 Nm
- Omgevingstemperatuur van -50 tot +100°C
- Maximale afwijking 0,2°
- Verbindingsstuk
- Verticale montage mogelijk
- Weinig plaatsruimte, klein gewicht


N-Eupex DS

- Universele en zuinig pinkoppeling, met activeveiligheid
- Koppel van 19 tot 21200 Nm
- Omgevingstemperatuur van -30 tot +80°C
- Maximale afwijking 0,2°
- Schijf, trommelrem
- Verticale montage mogelijk
- Weinig plaatsruimte, klein gewicht



N-Bipex

- Koppeling met elastomeer tandkrans (uitwisselbare met ROTEX)
- Koppel van 12 tot 4 650 Nm
- Omgevingstemperatuur van -50 tot +100°C
- Maximale afwijking 0,1°
- Voorgeboorde versie of Taper Lock
- ATEX gekeurd



Rupex

- Pin- en buskoppeling
- Koppel van 200 tot 1300000 Nm
- Omgevingstemperatuur van -50 tot +100°C
- Maximale afwijking 0,2°
- Schijf, trommelrem
- Verticale montage mogelijk

Koppelingen Arpex, Fludex, Zapex



Stalen lamellenkoppelingen Arpex

- Koppeling in gietijzer
- Verbindingsstuk
- Verticale montage mogelijk.
- Omgevingstemperatuur van -40 tot +280°C

Arpex ARP-6

- Koppel van 100 tot 17000 Nm
- Maximale afwijking 0,7°

Arpex ARS-ARC

- Koppel van 170 tot 1450000 Nm
- Maximale afwijking 0,7°

Arpex ARW-4/6

- Koppel van 92 tot 80000 Nm
- Maximale afwijking 3°

Arpex ART-6/8/10

- Koppel van 1000 tot 535000 Nm
- Maximale afwijking 0,35°



Hydrodynamische koppelingen Fludex

- Vloeistofkoppeling
- Overbrengingsvermogen 0,5 tot 2500 kW
- Omgevingstemperatuur van -40 tot +50°C
- Maximale afwijking 0,2°
- Verbindingsstuk
- Schijf, trommelrem
- Verticale montage mogelijk



Stalen lamellenkoppelingen Zapex

- Tandkoppeling
- Verbindingsstuk
- Schijf, trommelrem
- Verticale montage mogelijk
- Geschikt voor dubbele rotatierichting
- Omgevingstemperatuur van -20 tot +80°C

Zapex ZW

- Koppel van 1300 tot 7200000 Nm
- Maximale afwijking 1°

Zapex ZI

- Koppel van 850 tot 125000 Nm
- Maximale afwijking 0,5°

FLENDER

Efficient in conveying & power solutions

ABM TECNA (NetCo group) stelt u een reeks diensten rond de industriële transportbanden voor, waaronder de levering en/of plaatsing van reserveonderdelen, het preventief, predictief en curatief onderhoud van uw aandrijvingen en transportbanden ter plaatse en in de werkplaats, een engineeringdienst die expertises, verbeteringen en specifieke apparatuur voorstelt.

Bijna zeshonderd mensen zorgen voor een 24/7 service, waarvan meer dan honderd voor de Belgische klanten.



ADRES

Zwedenstraat, 9 | B-9940 EVERGEM | T: +32 9 245 24 62 | T: +32 71 85 82 80 | sales@abm-tecna.be

Andere koppelingen :

Wij bieden ook de Pneumobloc koppelingen te koop.
Contacteer ons...

