



FLENDER

Koppelingen N-EUPEX

***Eenvoudig, gemakkelijk,
verhoogde efficiëntie...***

- Grote voorraad
- ATEX-certificering
- Vervanging van elastische elementen met behoud van de uitlijning
- Verbeterde prestaties : uitlijningsfout, demping, boringscapaciteit, koppel (+30%)
- Beperkt onderhoud
- Slijtage-indicator standaard meegeleverd
- Totaalaanbod van reserveonderdelen voor aandrijvingen en krachtoverbrenging
- Technische ondersteuning door onze partner :


FLENDER

N-EUPEX koppelingen voor elke toepassing !

N-Eupex Standard


- Vervanging van de elastische elementen met behoud van uitlijning
- Koppeling uit hoogwaardig gietijzer
- Zeer gunstige koppel/Ø-verhouding
- In voorraad tot bouwmaat 350
- Verschillende rubberelementen naargelang de toepassing
- Een Boring in spoed mogelijk op aanvraag
- Kleine inbouwruimte, beperkt gewicht
- Maximale uitlijnfout 0,5° (1500 rpm)
- Verticale montage mogelijk
- Remschijf, -trommel

- Universele en voordelige klauwenkoppeling
- Koppel van 12 tot 85 000 Nm
- Omgeving van -50 tot +100°C

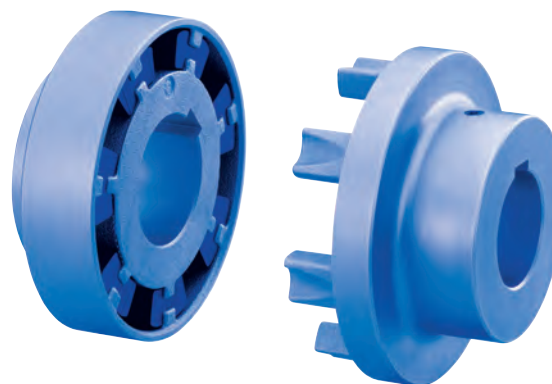


N-Eupex DS

- Universele en voordelige klauwenkoppeling, met positieve ontkoppeling
- Koppel van 19 tot 21 200 Nm
- Omgeving van -30 tot +80°C

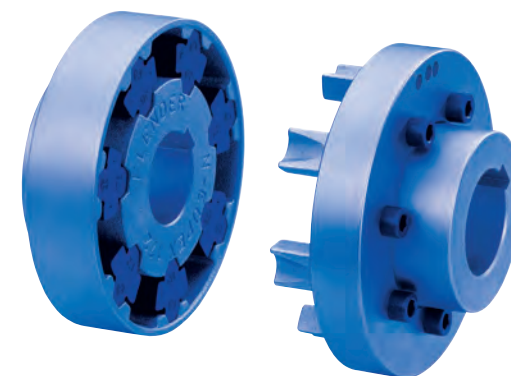

Een dubbel etiket, aan te brengen bij de eerste montage

- Geeft de slijtage aan van de elastische elementen
- Standaard meegeleverd met de koppeling
- Kan al draaiende gebouwen a.h.v. stroboscoop



Onder belasting, als de pijl binnen de blauwe schaalzone blijft, is de koppeling in orde. Maar als de pijl in de **oranje** zone komt, zijn de elastische elementen **te vervangen**!

N-EUPEX met spacer

N-Eupex H



- Koppeling met spacer
- Koppel van 85 tot 19 000 Nm
- Omgeving van -30 tot +80°C
- Mechanische onderdelen van grijs gietijzer > kostenvriendelijke installatie
- De beste keuze wanneer een flexibele koppeling met spacer vereist is



N-Eupex DK

NIEUW

- Dubbele cardankkoppeling met spacer en gespleten naven
- Koppel van 48 tot 2 300 Nm
- Downsizing mogelijk dankzij gebruik van stalen jumbo naven met betere prestaties
- Omgeving van -30 tot +80°C
- Betere damping dankzij 2 elastomeer-pakketten met een hardheid van 90 Shore A
- Minder slijtage van de elastomeer-pakketten omdat ze niet binnen de asdiameter liggen maar erbuiten. In tegenstelling tot andere gangbare oplossingen.
- De mogelijke radiale afwijking wordt meer dan verviervoudigd met een maximum van 3 mm.
- Eenvoudige en goedkope montage en demontage door eenvoudig verbinden of scheiden van de twee halve schalen
- Volledig machinaal bewerkte koppelingsnaven
- Plastic afdekking aan beide zijden van de spacer: geen metaal-op-metaalcontact meer, betere stofisolatie

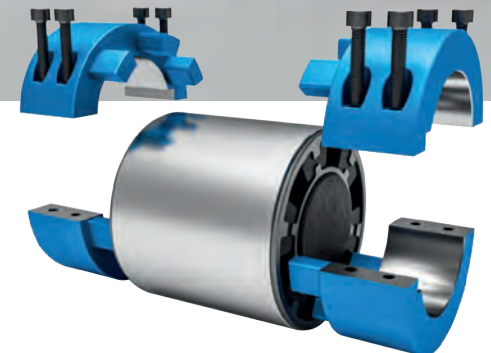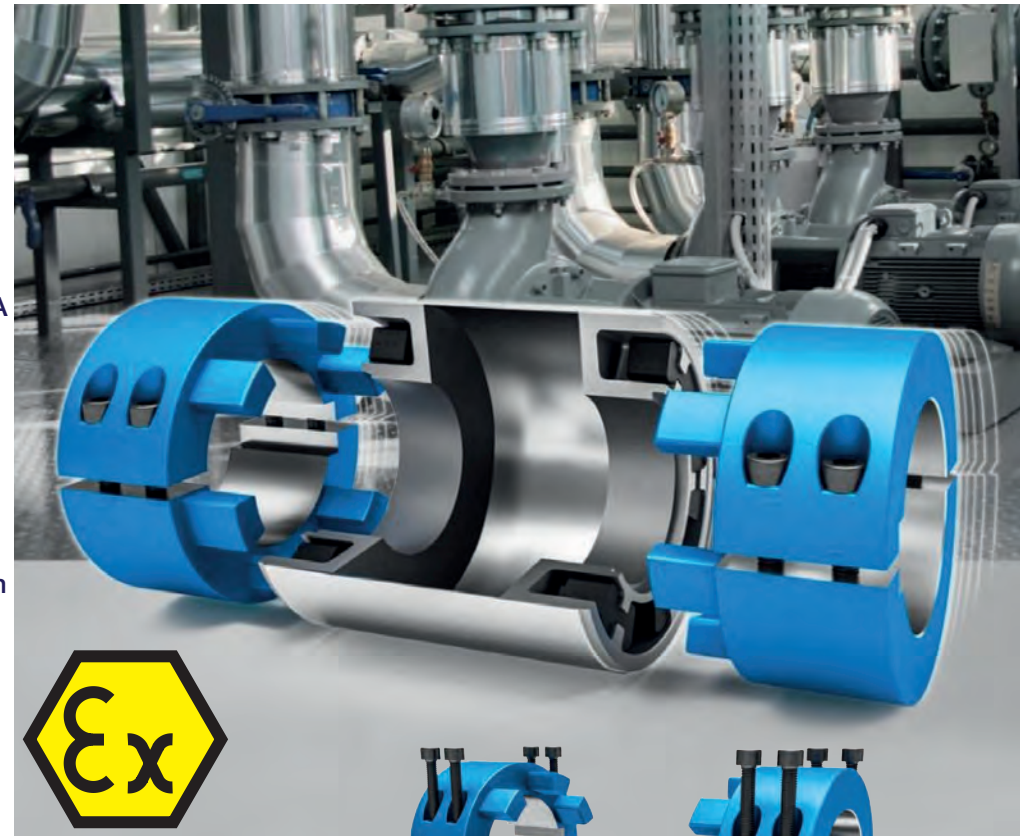

Efficient in conveying & power solutions

ABM TECNA (NetCo group) stelt u een reeks diensten rond de industriële transportbanden voor, waaronder de levering en/of plaatsing van reserveonderdelen, het preventief, predictief en curatief onderhoud van uw aandrijvingen en transportbanden ter plaatse en in de werkplaats, een engineeringsdienst die expertises, verbeteringen en specifieke apparatuur voorstelt.

Bijna zeshonderd mensen zorgen voor een 24/7 service, waarvan meer dan honderd voor de Belgische klanten.

HOOFDKANTOOR:

ABM TECNA
PAE Martinrou - Rue des Sources, 5
B-6220 FLEURUS
T: +32 71 85 82 80 | F: +32 71 85 82 89
Garde: +32 (0) 496 33 02 11
commercial@abm-tecna.be

VLAANDEREN - GENT:

ABM TECNA
Zwedenstraat, 9
B-9940 EVERGEM
T: +32 9 245 24 62
sales@abm-tecna.be

LUIK:

ABM TECNA
Rue de la Station 72
4340 AWANS
T: +32 71 85 82 80
Garde: +32 496 33 02 11
commercial@abm-tecna.be

DOORNIK - KORTRIJK:

ABM TECNA
Rue du Bois, 16B
B-7530 Gaurain-Ramecroix
T: +32 69 57 71 07
Garde: +32 496 33 02 11
commercial@abm-tecna.be

Partners met erkende expertise:



Actief in export....

ABM TECNA begeleidt zijn klanten in hun ontwikkeling via zijn internationaal netwerk. Neem contact met ons op om onze lokale partner te vinden voor Frankrijk, Spanje, Luxemburg en vele andere landen.