



COURROIES TRAPÉZOÏDALES « LABEL DYNAM[®] »

**Un rapport
qualité/prix/performances
imbattable, la solution définitive
à vos problèmes de tension !**

Nos points forts :

- 20% d'économies garanties à partir de la seconde année d'utilisation
- Réelle qualité des courroies, grâce notamment à son double enrobage de caoutchouc synthétique et à la cuisson des courroies sous tension
- Rapport qualité/prix/performances remarquable
- Stock très important
- ABM TECNA dimensionne, fournit et vérifie tous les composants en transmission de puissance
- Appui technique par notre partenaire



**COLMANT
CUVELIER^{RPS}**



Courroies Colmant Cuvelier

Un rapport qualité/prix/performances imbattable



Courroies VECO® 100 & 200

- Section des courroies suivant la norme E 24-213, anti-électrostatisme suivant la norme NF T 47 104

Enrobage :

- Caoutchouc synthétique imprégné d'un mélange polychloroprène résistant à la chaleur, à l'huile, à l'abrasion et à l'ozone
- Simple enrobage pour les sections Z 10x6, A 13x8, B 17x11
- Double enrobage pour les sections C 22x14, D 32x19
- Voyez ci-contre le tableau d'équivalence des sections

- Environnement : de -20 à +80°C

- Plus étroites et plus hautes, les VECO® 200 transmettent davantage de puissance que les VECO® 100



- Procédé de stabilisation ST :
- Suppression de l'appairage : possibilité de construire ultérieurement des courroies aux mêmes caractéristiques que celles déjà installées
- Élimination des vibrations
- Diminution des frais de stockage

Label DYNAM®

- Système breveté qui permet d'obtenir la tension exacte de pose par un simple contrôle de longueur entre deux repères
- Multiples avantages :
 - Montage correct assuré et donc, tension optimale (finies les méthodes empiriques)
 - Durée de vie allongée
 - Diminution du niveau de bruit
 - Équilibre parfait entre les courroies, les poulies et les roulements, charge des paliers optimisée

« DYNAM: 20% D'économies garanties à partir de la seconde année d'utilisation. »

Tableau d'équivalence des sections


Gorge de poulie	DIN 7753 ISO - R 459 ISO - R 469	DIN 2215 ISO - R 52 ISO - R 253	MPTA/RMA
SPZ	 SPZ 10 x 8	 Z 10 x 6	 3V 10 x 8
SPA	 SPA 13 x 11	 A 13 x 8	
SPB	 SPB 17 x 14	 B 17 x 11	 5V 16 x 14
SPC	 SPC C22 x 18	 C 22 x 14	
8V			 8V 26 x 23
D		 D 32 x 19	

Nos autres courroies trapézoïdales.

Courroies Longue Durée (LD)

Les courroies Véco 200 «longue durée» label DYNAM existent en 4 sections : SPZ, SPA, SPB, SPC.

Elles sont aussi ignifuges, et «ATEX Compliant».

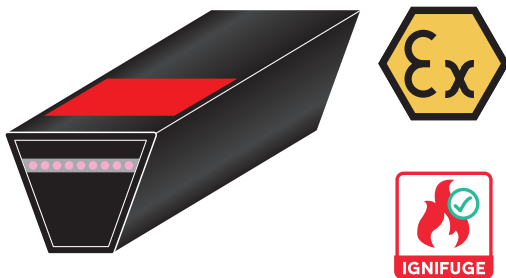

Ces courroies réunissent l'ensemble des qualités recherchées pour l'utilisation en milieu ambiant difficile et répondent également aux plus sévères exigences en matière de sécurité (Utilisation en zone ATEX, utilisation de «fond» dans les houillères, industries pétrolières, nucléaires).

Courroies jumelées VECOBAND

Les courroies jumelées VECOBAND sont composées de courroies trapézoïdales sans fin jointes sur la grande base par une bande renforcée.




- Enrobage :
 - Caoutchouc synthétique à dosage équilibré assurant une dureté constante
 - Une armature monocorde à câble polyester à élasticité maîtrisée et à haute capacité à la traction
 - Un simple (pour les sections A J et B J) et double (pour les sections 3 V J, 5 V J, 8 V J, SPBJ et SPCJ) enrobage imprégné de mélange polychloroprène résistant à la chaleur, à l'huile, à l'abrasion, et à l'ozone
- Environnement : de : - 30° à + 100°C

Courroie GTX EPDM **NOUVEAU**

Une génération de courroie trapézoïdale crantée flancs nus haute performance parfaite pour :

- Des transmissions compactes
- Une utilisation à grande vitesse
- Une adaptation à des conditions difficiles
- Une maintenance Free
- Environnement : de : - 40° à + 130°
- Compatible ATEX - (Iso 1813) - Rohs
- Résistance aux hydrocarbures.

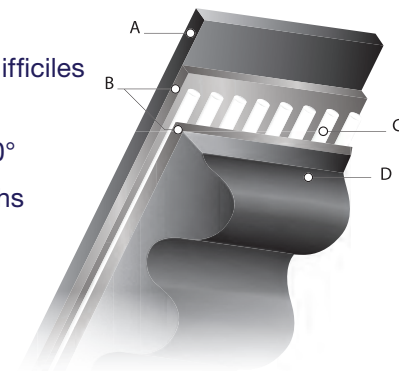

- A : protection haute résistance
- B : mélange de liaison spécifique EPDM
- C : Câblé haute résistance, faible allongement (polyester renforcé raidi)
- D : mélange EPDM renforcé avec fibres orientées

«Puissance transmissible augmentée de + 25% positionnant la GTX Epdm comme un produit permettant des réductions de coûts.»

Efficient in conveying & power solutions

ABM TECNA (groupe NetCo) vous propose une palette de services autour du convoyeur industriel, parmi lesquels la fourniture et/ou le placement de pièces détachées, la maintenance préventive, prédictive et curative de vos entraînements et convoyeurs sur site et en atelier, un service engineering proposant des expertises, améliorations et équipements spécifiques.

Près de six cents personnes assurent un service 24/7, dont plus d'une centaine pour les seuls sites belges.



NOS COORDONNÉES

PAE Martinrou, rue des Sources, 5 | B-6220 FLEURUS | T: +32 (0) 71 85 82 80 | F: +32 (0) 71 85 82 89 | Garde: +32 (0) 496 33 02 11 | commercial@abm-tecna.be

RETROUVEZ-NOUS SUR :



www.abm-tecna.be

Colmant Cuvelier aussi les poulies:

Une gamme complète de poulies pour accompagner le placement des courroies.

