


Solution raclage

Les brosses ABM avec rouleau-motorisé

***Le nettoyage efficace
de vos bandes transporteuses
à prix abordable.***


Nos points forts

- Deux solutions complémentaires:
 - Brosse en polyuréthane (en rouge)
 - Brosse en nylon (en noir)
- Pour les bandes à chevrons, l'utilisation des brosses offre une alternative technique aux traditionnels racleurs « à doigts »
- Placement facile
- Pour les bandes lisses, l'effet de contra-rotation (sens inverse de la bande) permet d'excellents résultats

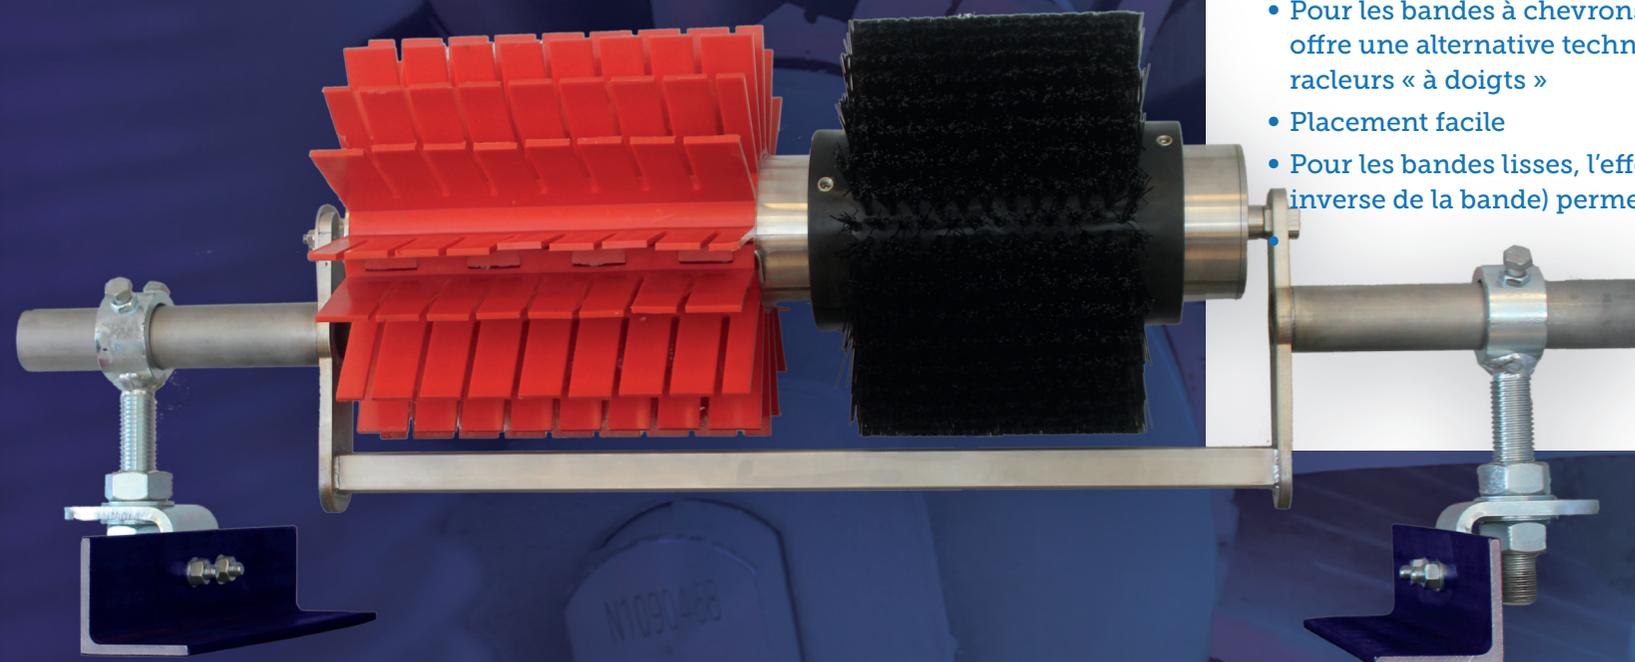

Brosses ABM Raclage de bandes à chevrons

La solution pour un raclage performant de vos bandes à chevrons... et lisses!

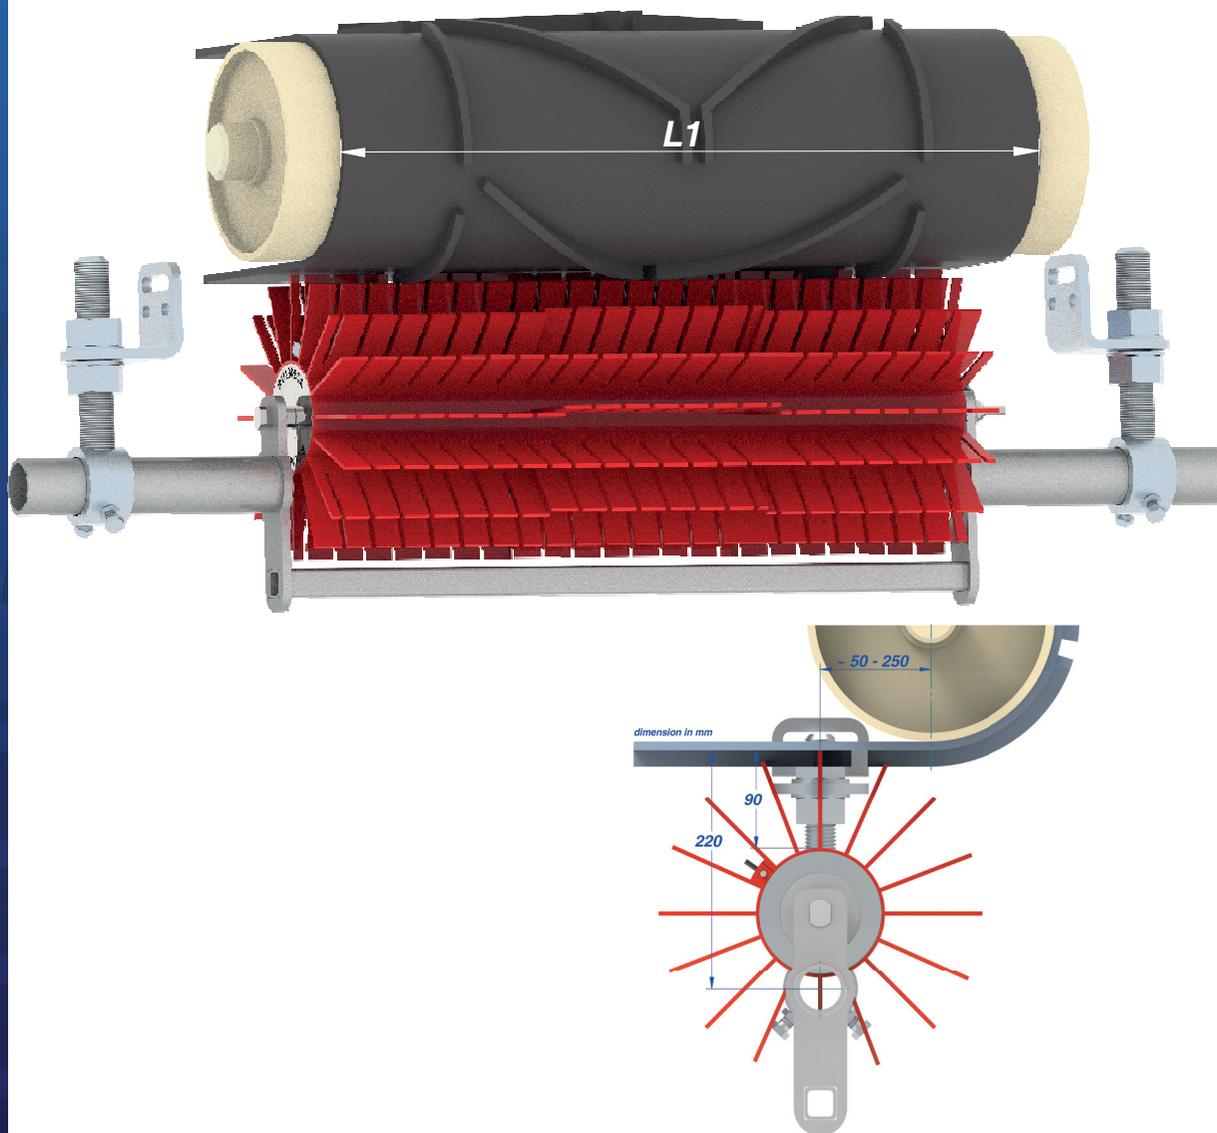

Avantages


- Solution idéale pour bandes non-lisses (chevrons etc...)
- Donne d'excellents résultats sur les bandes lisses transportant de la matière très fine, pouvant passer sous les lames des racleurs.
- solutions disponibles
 - Polyuréthane (pour les produits colmatants)
 - Nylon (pour les produits secs)
- Placement facile
- Grâce à son assemblage modulaire, s'adapte facilement aux dimensions de la bande à racler
- Produit livrable rapidement
- Module de garnissage facilement renouvelable

Informations techniques

- Auto-motorisé grâce au rouleau motorisé
 - 400 volts
 - ca. 400W
 - 200 t/min
- Environnement de fonctionnement : -30°C à +80°C
- Largeur des unités à assembler :
 - 100 mm pour les versions nylon
 - 250mm ou 300mm pour les versions en polyuréthane
- La distance entre l'axe du tambour de tête et l'axe du rouleau motorisé «racleur» doit se situer entre 50 et 250mm



Encombrement et dimensions

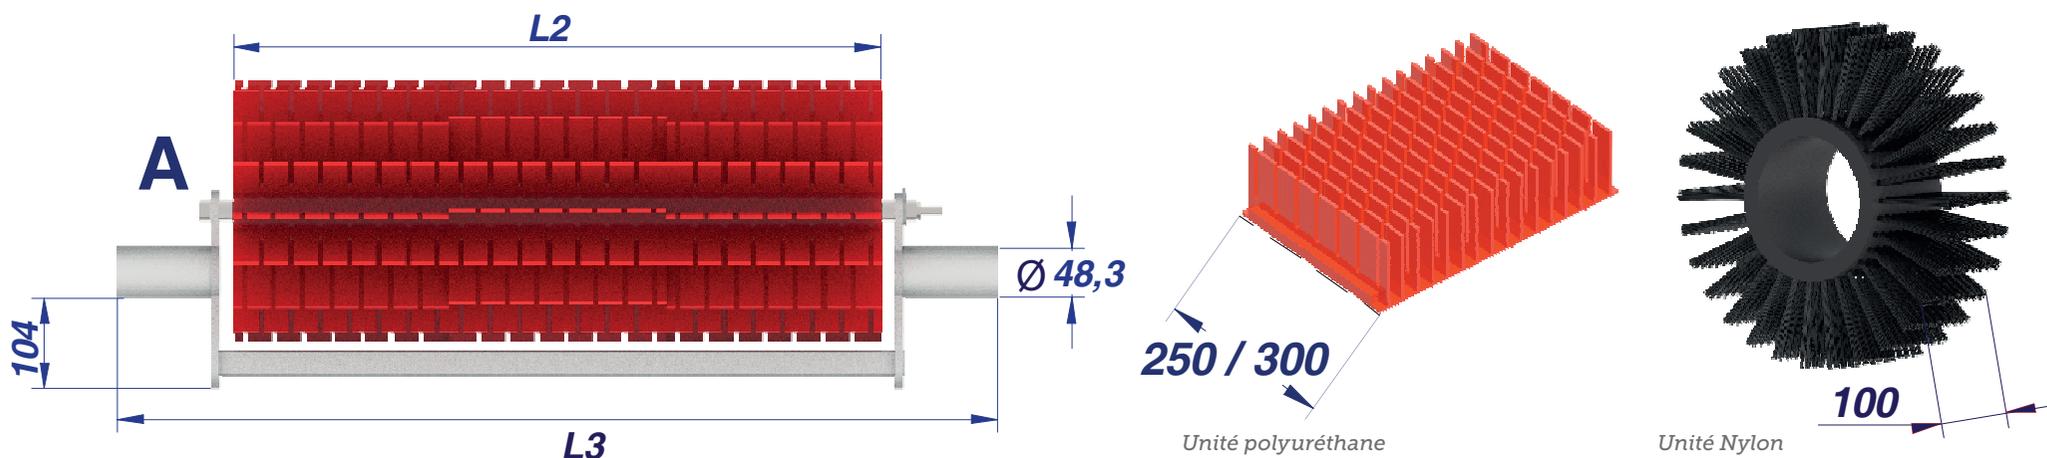

matière	Largeur de la bande L1	Largeur de la brosse L2	Largeur Brosse & Rouleau-moteur L3	Nombre X largeur des unités de base	Référence globale A	Référence des unités utilisées	Attaches
Polyuréthane	500	500	1200	2 x 250 mm	22810-500	22820-250 22820-300	53311 - 200 M30 x 200 53315
	650	600	1300	2 x 300 mm	22810-600		
	800	750	1300	3 x 250 mm	22810-750		
	1000	900	1500	3 x 300 mm	22810-950		
Nylon	500	500	1200	5 x 100 mm	22810-500	22820-100 (100 mm)	
	650	600	1300	6 x 100 mm	22810-600		
	800	700	1300	7 x 100 mm	22810-750		
	1000	900	1500	9 x 100 mm	22810-900		

Efficient in conveying & power solutions

ABM TECNA vous propose une palette de services autour du convoyeur industriel, parmi lesquels la fourniture et/ou le placement de pièces détachées, la maintenance préventive, prédictive et curative de vos entraînements et convoyeurs sur site et en atelier, un service engineering proposant des expertises, améliorations et équipements spécifiques.

Plus de cent cinquante personnes sur 5 sites assurent un service 24/7.

ABM TECNA certifié pour :

- Sa gestion de stock et les connaissances de ses techniciens pour la sélection et la mise en place des paliers TIMKEM® par TIMKEM® EUROPE
- Ses ateliers par Siemens :
 - « Simogear Exclusive Assembly Center »
 - « Simogear Exclusive Repair Center »
- Son stock et son conseil sur les moteurs par ABB :
 - « AVP motors ABB »



Données et informations extraites des catalogues officiels de nos fournisseurs pour lesquelles la société ABM TECNA s.a. n'endosse aucune responsabilité. Elle se réserve le droit de les modifier à tout moment.



NOS COORDONNÉES

PAE Martinrou, rue des Sources, 5 | B-6220 FLEURUS | T: +32 (0) 71 85 82 80 | F: +32 (0) 71 85 82 89 | Garde: +32 (0) 496 33 02 11 | commercial@abm-tecna.be

RETROUVEZ-NOUS SUR :



www.abm-tecna.be